



Ficha Técnica

FONDALINE® ECO 400 (FONDALINE CLASSIC)

Ver. 04/2025

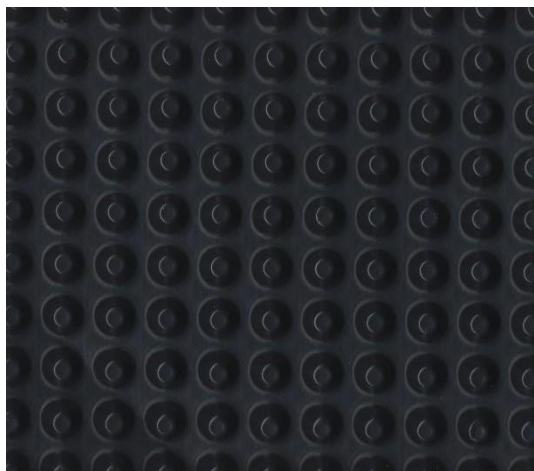

Durable



Flexible



Mechanical resistant



Easy to install

Cor

Preto/Preto

Descrição

FONDALINE® é uma membrana em polietileno pitonada impermeável, indicada para melhorar a drenagem e aumentar a proteção de paredes enterradas. Ao criar uma caixa de ar entre a alvenaria e o solo, a membrana protege a impermeabilização contra danos mecânicos, químicos e humidades, aumentando assim a durabilidade dos materiais.

Aplicação

Paredes enterradas

Benefícios

- Resistência química
- Fácil instalação – diversas alturas para melhor adaptação ao seu projeto
- Grande adaptabilidade – pode ser aplicado sob quaisquer condições climatéricas
- Eficiente contra humidades
- 20 anos de garantia (resistência contra raízes)

Características técnicas

Peso (g/m ²)	400
Altura (m)	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3
Comprimento (m)	20
Altura do cone (mm)	8
Nº de cones/ m ²	Aprox. 1860
DoP nº	2014-022b SA04

Performance

Peso (g/m ²)	400
Estanquidade (60 kPa, 24h)	Passa
Resistência ao cisalhamento das juntas (N/50 mm)	NPD*
Resistência à tração MD/CMD (N/50 mm)	>200/150
Alongamento ao longo MD/CMD (%)	20/15
Resistência ao rasgo MD/CMD (N)	>175/>150
Resistência à carga estática (kg)	20
Resistência ao impacto (mm)	<500
Norma	EN 13967:2012
Reação ao fogo (classe)	F
<i>Durabilidade:</i>	
- Estanquidade após envelhecimento artificial	Passa
- Estanquidade contra produtos químicos	Passa
Substâncias perigosas	NPD*

NPD*: Desempenho não determinado

Embalagem

Rolos/m ² por palete	30/600 (20 m x 1)
	15/450 (20 m x 1,5)
	15/600 (20 m x 2)
	15/750 (20 m x 2,5)
	20/1200 (20 m x 3)

Armazenamento

Os rolos devem ser armazenados em local protegido.

Por favor, mantenha o rótulo, pois contém informações importantes sobre o produto.

Garantia

Todas as reclamações serão consideradas com relação às recomendações de aplicação emitidas pela empresa Onduline.

Instalação



Limpe o suporte, repare fissuras. Aplique uma camada impermeabilizante.



FONDALINE® deve ser aplicado horizontalmente. São necessárias sobreposições de 20 cm.



FONDALINE® deve ser fixado no topo, com os pregos e rosetas Fondaline. Os pregos deverão ser aplicados a cada 25 cm.



Por último, deverá ser pregado o perfil de topo Fondaline®, com os pregos Fondaline®.

Esta FT foi feita com base nas informações atualmente disponíveis. É da responsabilidade do consumidor utilizar o produto de acordo com as recomendações do produtor/distribuidor. Todas as reclamações serão consideradas com relação às recomendações de aplicação emitidas pela empresa Onduline.