

# FICHA TÉCNICA

## ONDUTISS UNO ALU

Ver.: 04/2025

### Material / Aplicação

Fita auto-adesiva em polipropileno, revestida a uma camada de alumínio. Resistente aos raios UV e ao envelhecimento.

Boa aderência. Deve ser aplicada em superfícies lisas, limpas e secas.

Indicada para a selagem da zona de sobreposições entre rolos Ondutiss (barreiras para-vapor).

### Características Técnicas

Largura	50 mm
Comprimento	50 m
Espessura	0.051 mm
Peso	0,15 kg


### Performance

Resistencia até partir	100 N / 25 mm
Alongamento até rasgar	140 %
Aderência ao aço	5 N / 25 mm
Resistência à temperatura	+10°C - +80°C

### Embalagem e Código EAN

Roos de 0,05 x 50 m

EAN: 3467670038073

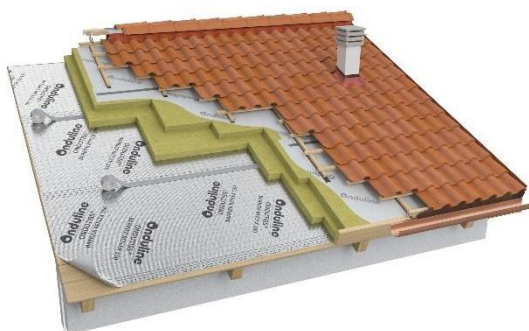

# Onduline®




### Cor



Prata

### Armazenamento

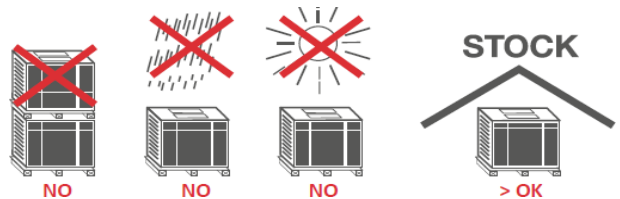

### Garantia

Todas as reclamações serão consideradas com respeito às recomendações de aplicação emitidas pela empresa Onduline.

### Instalação

Limpe a superfície de poeiras e outras impurezas. Observe a temperatura recomendada para o uso.

Este TDS foi feito com base nas informações atualmente disponíveis. O produto foi feito de acordo com os parâmetros acima mencionados, mas o produtor/distribuidor não pode prever qualquer mudança futura, bem como mudança de regulamentos. É da responsabilidade do consumidor utilizar o produto de acordo com as recomendações do produtor/distribuidor e as suas necessidades. Todas as reclamações serão consideradas com respeito às recomendações de aplicação emitidas pela empresa Onduline.