

# FICHA TÉCNICA

## ONDUTISS UNO SEAL SMART

Ver.: 04/2025

### Material / Aplicação

Fita adesiva, composta por espuma de polietileno para coberturas.

Fita autoadesiva, de célula fechada, composta de espuma de polietileno. Concebida para selar os pontos de fixação existentes entre a membrana Ondutiss e as contra-ripas no telhado.

- ✓ Impede que a água penetre no isolamento térmico nos pontos de penetração da membrana.
- ✓ Boa aderência a superfícies lisas e porosas.
- ✓ Resistente às intempéries

### Características técnicas

Comprimento	30 m
Espessura	3 mm
Largura	40 mm
Material	Polietileno

### Performance do Produto

Resistência à tração	≥ 740 kPa
Alongamento relativo na rutura	≥ 9%
Densidade aparente	≥ 55 kg/m <sup>3</sup>
Temperatura de aplicação	de +5° até +40° C
Resistência à temperatura	de -30° até +100° C

### Embalagem e Código EAN

Rolos para masterbox	12
Código EAN	3467670040168

Esta ficha técnica foi feita com base nas informações atualmente disponíveis. O produto foi feito de acordo com os parâmetros acima mencionados, mas o produtor/distribuidor não pode prever qualquer mudança futura, bem como mudança de regulamentos. É da responsabilidade do consumidor utilizar o produto de acordo com as recomendações do produtor/distribuidor e as suas necessidades. Todas as reclamações serão consideradas com respeito às recomendações de aplicação emitidas pela empresa Onduline.




### Cor




Cinza escuro/preto

### Armazenamento

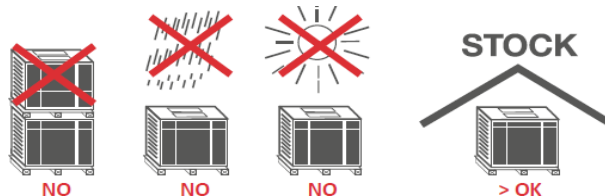

O produto deve ser armazenado na embalagem original do fabricante, em local seco e protegido. O produto deve ser transportado em meios de transporte fechados, protegidos contra danos.

### Instalação

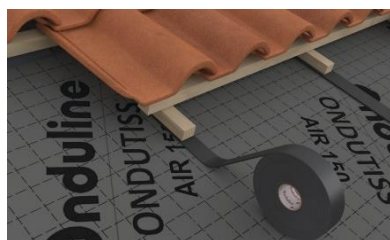

1. Limpar a superfície de poeiras e outras contaminações
2. Aplique a fita nas contra-ripas do lado que irá aderir à membrana Ondutiss em todo o comprimento da contra-ripa.
3. Fixe as contra-ripas ao suporte por meio de fixações mecânicas, atravessando sempre pela membrana Ondutiss UNO SEAL SMART.

Onduline Materiais de Construção SA  
Rua das Lages, 524  
4410-272 Canelas  
Telf.: (+351) 227 151 230 (chamada para a rede fixa nacional)